


Simplife PST-108WR: redőny kapcsoló relé (Wi-Fi + RF + Bluetooth)

Használati útmutató



Biztonsági előírás

Elektromos áramütés veszélye: elektromos eszközök nem megfelelő használata személyes sérülést vagy anyagi kárt okozhat. Ha ezen útmutató bármely pontjában nem biztos, kérjük forduljon szakértő segítségéhez.

Az eszköz burkolatát feszültség alatt eltávolítani balesetveszélyes.

w

A kapcsoló fekete funkciógombja a termék előlapján található. A funkciógomb kizárólag a termék távirányítóhoz, illetve a mobil applikációhoz való csatlakoztatására szolgál. A kapcsolót távirányítóval, hagyományos vezetékes redőnykapcsolóval, illetve mobil applikáción keresztül tudjuk vezérelni. A redőnykapcsoló burkolata mögött található állapotjelző kapcsolás esetén kéken világít. A távirányítótól érkező kapcsolást az állapotjelző piros villanása jelzi.

Technikai jellemzők

Modell:	PST-108WR
Funkciók:	távvezérlés, időzítés, hangvezérlés
Bekötéshez szükséges vezeték:	fázis, nulla
Üzemi feszültség:	AC90-250V, 50/60 Hz
Névleges áramerősség:	max 2 A
Teljesítménytartomány:	max 500W
IP védettség	IP20
Kapcsolók/Csatornák száma:	1
Vezeték nélküli kapcsolat típusa:	IEEE 802.11 b/g/n, 2,4Ghz (Wi-Fi) + RF433.92 MHz + Bluetooth
Vezeték nélküli kapcsolat hatótávolság	30m
Energiafogyasztás	<0,5W/h
Környezeti hőmérséklet tartomány:	0°C- +40°C
Burkolat anyaga:	égésálló ABS

Méret:	52*47*18
Mobil app:	Smart Life (Android/iOS)
Támogatott szolgáltatások:	Amazon Alexa, Google Home, Home Assistant
Minőségi tanúsítványok:	CE, RoHS, FCC
Választható színek:	fehér
Garancia:	1 év
Súly:	56g

Figyelmeztetés!

Bekötés előtt kérjük minden esetben bizonyosodjon meg, hogy az áramellátást teljesen lekapcsolta.

Telepítés

Megjegyzés

- Bekötés előtt alaposan olvassa el, és értelmezze ezen használati útmutatót. Ennek elmulasztása balesetveszélyhez, vagy a termék megrongálódásához vezethet.
- Bekötés előtt győződjön meg arról, hogy a termék az alkalmazáshoz szükséges feltételeknek megfelel.
- Bekötés előtt győződjön meg, hogy az áramellátást teljesen lekapcsolta.
- A tájékoztatóban jelzett vezetékek színe tájékoztató jellegű, azok a valóságban eltérőek lehetnek.
- Telepítés előtt győződjön meg a stabil Wi-Fi kapcsolatról.
- Telepítés előtt győződjön meg, hogy telefonján csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz, és aktiválva van a Bluetooth kapcsolat.

- Telepítés során győződjön meg a vezetékek megfelelő, feszes csatlakoztatásáról.
- Ha bekötéssel kapcsolatban nincs tapasztalata, kérjük forduljon szakképzett segítséghez.
- Bekötés után győződjön meg arról, hogy a termék a használati útmutatóban leírtak szerint megfelelően működik.


1. lépés

- Kapcsolja ki az áramkör áramellátását, és erre szolgáló eszközzel tesztelje az áramellátás kikapcsolt állapotát.

2. lépés


- Tegye elérhetővé a használni kívánt szerelvénydobozban található vezetékeket.
- Kapcsolja fel az áramkör áramellátását, és azonosítsa a fázis és a nulla vezetékeket erre a célra szolgáló eszközzel.
- Kapcsolja ki az áramkör áramellátását, és erre szolgáló eszközzel tesztelje az áramellátás kikapcsolt állapotát.
- Távolítsa el a szerelvénydobozban használt eszközt (amennyiben van), és jelölje fel a vezetékekre azok típusát (fázis, nulla)
- Az új kapcsoló csatlakoztatásához használja az lenti ábrán található bekötési diagramot.

Bekötés hagyományos redőnykapcsolóval:

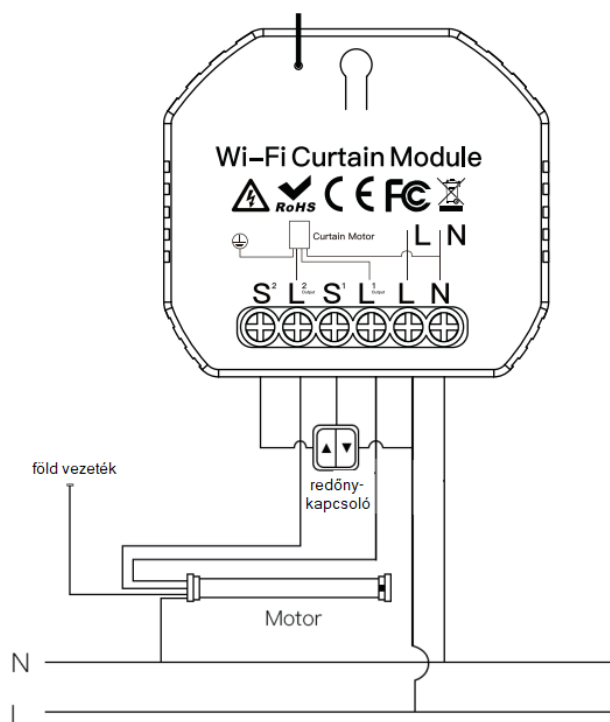


Jelmagyarázat: N: nulla, L: bejövő fázis, L1: 1. kimenő fázis, L2: 2. kimenő fázis S1: hagyományos redőnykapcsoló bemenet, ami az L1 fázist kapcsolja. S2: hagyományos redőnykapcsoló bemenet, ami az L2 fázist kapcsolja.

Bekötés hagyományos redőnykapcsoló nélkül:

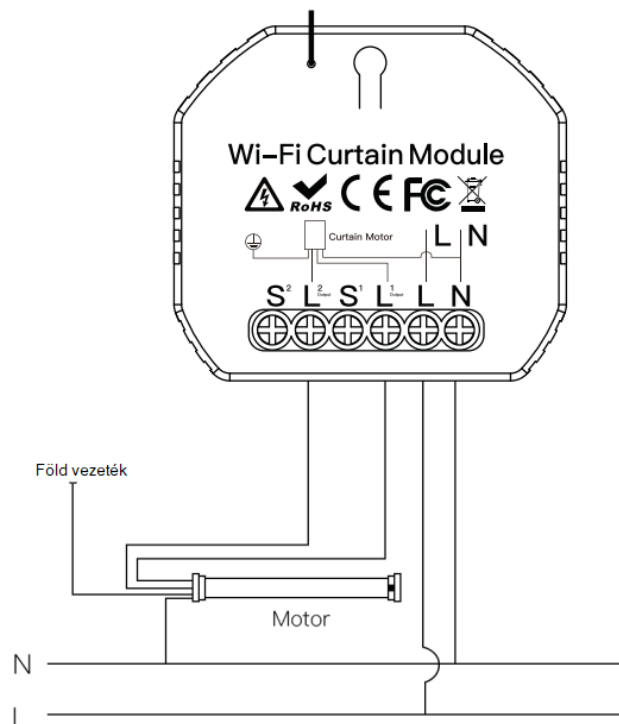

3. lépés

- A kapcsoló relét a redőnykapcsoló szerelvénydobozába, vagy a mellékelt fali tartó konzol segítségével a kívánt felületre helyezheti.

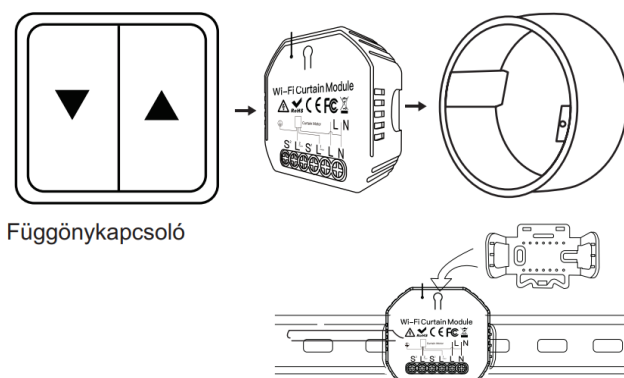

4. lépés:

- Kapcsolja fel az áramkör áramellátását

Eszköz csatlakoztatása

1. lépés: Töltse le a SmartLife alkalmazást (Google Play/App Store)



2. lépés: Regisztráció vagy belépés

- Lépjen be a Smart Life alkalmazásba
- Válassza ki a „Register” opciót új fiók létrehozásához. Adja meg email címét, hogy az ellenőrző kódot megkapja. Ezután állítson be jelszót a „Set Password” opció kiválasztásával
- Már meglévő fiók esetén jelentkezzen be a „Log in” opció kiválasztásával.

3. lépés: Eszköz összehangolása az alkalmazással

- Ellenőrizze, hogy a kapcsoló elektromos áram alatt van.
- Ellenőrizze, hogy a telefon/tablet sikeresen csatlakozott a Wi-Fi hálózathoz és van internetkapcsolat, illetve, hogy aktiválva van a Bluetooth kapcsolat
- *Megjegyzés: a kapcsoló csak 2.4GHz hálózatot támogat. Ha az Ön eszköze 5G hálózathoz csatlakozott, kérjük csatlakozzon le a hálózatról és váltson 2,4 GHz hálózatra.*

Bluetooth támogatott csatlakozási mód:


- Körülbelül 7 másodpercig tartsa nyomva a funkciógombot, ameddig az eszköz folyamatos sípoló hangot kezd adni, illetve az állapotjelző fény kéken villog. Ekkor az eszköz Wi-Fi csatlakozási üzemmódba kerül.
- Nyissa meg a Smart Life alkalmazást.
- Amennyiben a mobil eszközén engedélyezve van a Bluetooth kapcsolat, az alkalmazás egy felugró ablakon felajánlja a konnektor csatlakoztatását. Kattintson az „Add” (hozzáadás) gombra.



- A következő ablakban megjelenik a jelenleg használt Wi-Fi hálózat. Szükség esetén adja meg a Wi-Fi hálózat jelszavát, majd kattintson a „Next” (tovább) gombra. Ezzel elindul a csatlakozási folyamat.




- A sikeres párosítás után nyomja meg a „Next” (tovább) opciót.

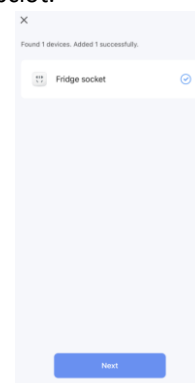

- A következő ablakban lehetősége van megváltoztatni az eszköz nevét a ceruza ikonra kattintva. Ezen kívül lehetősége van az eszközt hozzárendelni egy korábban definiált helységhez. A későbbiekben a termék beállításai menüpontban ezeket bármikor megváltoztathatja. Kattintson a „Done” (befejezés) gombra, hogy lezárja a csatlakoztatási folyamatot.


Done

Added.

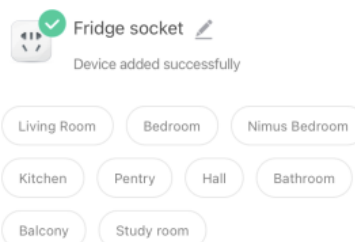

EZ csatlakozási mód

- Amennyiben a Bluetooth támogatott csatlakoztatási mód nem működik, akkor manuálisan az EZ módban szükséges társítani az eszközt.
- Az alkalmazás kezdő képernyője nyomja meg a „+” jelet, majd válassza az „add device” (eszköz hozzáadása) opciót. (képernyő jobb felső sarka)




- A listából válassza ki a Wi-Fi redőnykapcsolót (Curtain switch Wi-Fi)




Curtain Switch
(Wi-Fi)


- A következő ablakban megjelenik a jelenleg használt Wi-Fi hálózat. Szükség esetén adja meg a Wi-Fi hálózat jelszavát, majd kattintson a „Next” (tovább) gombra.

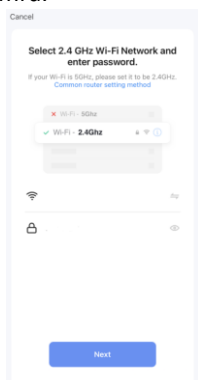

- A következő ablakban a „Next” (tovább) gomb megnyomásával felugrik egy párbeszédablak. Válassza ki a „blink quickly” (bekapcsolás gomb gyorsan villog) opciót. Ezzel elindul a csatlakozási folyamat.




- A sikeres párosítás után nyomja meg a „Next” (Tovább) opciót.

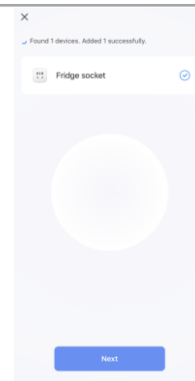

- A következő ablakban lehetősége van megváltoztatni az eszköz nevét a ceruza ikonra kattintva. Ezen kívül lehetősége van az eszközt hozzárendelni egy korábban definiált helységhez. A későbbiekben a termék beállításai menüpontban ezeket bármikor megváltoztathatja. Kattintson a „Done” (befejezés) gombra, hogy lezárja a csatlakoztatási folyamatot.

Done


Added.

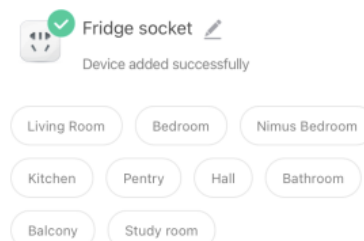


AP mód

Ha az EZ móddal nem sikeres a csatlakozás, kérjük próbálja meg AP (access point) móddal.

- Alap helyzetben tartsa lenyomva a funkciógombot 7 másodpercig – ekkor látni fogja a kék indikátort gyorsan villogni. A gombot engedje el, majd ezután ismét tartsa 7 másodpercig lenyomva a gombot, amíg az indikátor lassan villogni kezd.
- Kövesse az EZ módban leírt lépéseket, ameddig el nem jut a következő párbeszédablakig. Válassza ki a „blink slowly” (bekapcsolás gomb lassan villog) opciót.

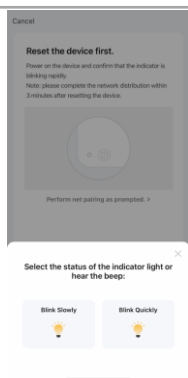


- Az AP csatlakozási mód során az eszköz önálló Wi-Fi hot spotot hoz létre. Ehhez csatlakozva tudja csatlakoztatni az eszközt az applikációhoz. Válassza a „Go to Connect” (csatlakozás folytatása) opciót.

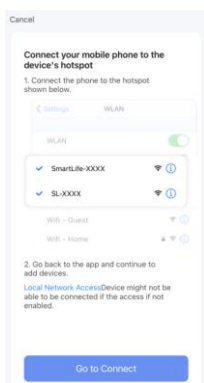

- Nyissa meg a mobil eszközén Wi-Fi beállításokat és csatlakozzon a „SmartLife-xxxx”-nevű hálózathoz.
- Térjen vissza az applikációhoz és várja meg, amíg a csatlakozás befejeződik.

Eszköz kezelése az applikációban

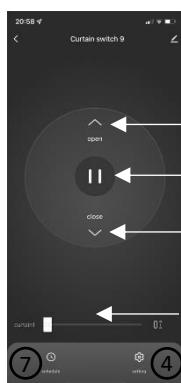


- 1; Redőny fel
- 2; Redőny le
- 3; Stop
- 4; Egyéb funkciók
- 5; Beállítások
- 6; Redőnypozíció beállítása
- 7; időzítés

- Az applikációban lehetősége van a redőny pontos pozíciójának beállítására (0%: a redőny végállásban zárva, 100% a redőny végállásban nyitva). Annak érdekében, hogy ez a funkció megfelelően működjön a redőnykapcsoló futási időjét kalibrálni szükséges.
- Első lépésként mérje le stopperórával, a redőny teljesen zárt állapotban mennyi idő alatt megy fel végállásig.

A redőnykapcsoló alapbeállítása 100 másodperc futásidő. Amennyiben a redőnymotornak több időre van szüksége a teljes nyitáshoz, akkor a következő pontban leírt módon állítson be egy olyan futásidőt, amely alatt biztosan kinyit a redőny (min 10, max 120 másodperc).

- Ezt követően lépjen be a beállítások menübe (4-es pont), és válassza ki a „schedule time” (redőny futásidő) opciót. A felugró ablakban írja be a mért időt, majd nyomja meg a „next step” (Tovább) opciót. Ezzel a kalibrálás befejeződik.

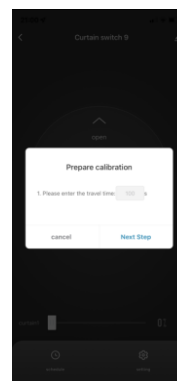

- A redőnykapcsoló pozícióját állítsa 100%-ra, és várja meg, amíg lefut a program, illetve bizonyosodjon meg róla, hogy a redőny felső végállásban van.

Eszköz csatlakoztatása RF kapcsolóhoz

- A PST-108WR kapcsoló nyomógombját nyomja meg egymás után 5 alkalommal, a készülék ekkor RF kapcsolódási módba kerül.
- A társítani kívánt kompatibilis RF kapcsoló (pl: Simplife PST-WF-ECNR1C) nyomógombját nyomja meg 1 alkalommal. Ekkor a csatlakozás befejeződik, és a kapcsoló vezérelhető az RF-es kapcsolóval.
- Amennyiben szeretne további RF kapcsolókat társítani ehhez a nyomógombhoz, ismételje meg ezt a folyamatot. Maximum 6 db RF-es kapcsoló társítható.

Eszköz lecsatlakoztatása RF kapcsolókról

- A lecsatlakoztatni kívánt kapcsoló nyomógombját nyomja meg egymás után 10 alkalommal. Ebben az esetben az eszköz lecsatlakozott a társított RF kapcsolókról.