

Simplife WS-EUL1, WS-EUL2, WS-EUL3: Wi-Fi kapcsoló

Használati útmutató



Biztonsági előírás

Elektromos áramütés veszélye: elektromos eszközök nem megfelelő használata személyes sérülést vagy anyagi kárt okozhat. Ha ezen útmutató bármely pontjában nem biztos, kérjük forduljon szakértő segítségéhez.

Az eszköz burkolatát feszültség alatt eltávolítani balesetveszélyes.

Doboz tartalma: 1 db Wi-Fi kapcsoló, 1db kondenzátor (kiegészítő alkatrész) 1 db használati útmutató, 2 db csavar

Funkció gombok és státuszjelző fény leírása

A kapcsoló üzemkész állapotát az érintőgomb(ok) kék fénye jelzi. A kapcsoló bekapcsolt állapotát az érintőgomb(ok) piros fénye jelzi. Ki- és bekapcsoláshoz röviden érintse meg a gombokat. A vezeték nélküli kapcsolatot a Wi-Fi jel kék fénye jelzi.

Technikai jellemzők

Modell:	WS-EUL1, WS-EUL2, WS-EUL3
Funkciók:	távvezérlés, időzítés, késleltetés, hangvezérlés, hangtalan kapcsolás
Üzemi feszültség:	AC 90V-150V/170-250V 50/60 Hz
Teljesítménytartomány:	300 W / pólus (LED izzó esetén max 100W)
Kapcsolók/Csatornák száma:	EUL1: 1, EUL2: 2, EUL3: 3
Állapotjelző fény:	be: piros, ki: kék
Vezeték nélküli kapcsolat típusa:	IEEE 802.11 b/g/n, 2,4Ghz (Wi-Fi) + RF433.92 MHz
Energiafogyasztás	≤0,5W/h
Környezeti hőmérséklet tartomány:	0°C-70°C
Mechanikai élettartam:	min. 100.000 kapcsolás
Burkolat anyaga:	edzett üveg, égésálló ABS
Méret:	86*86*36mm
Támogatott platformok:	Android/iOS

Támogatott szolgáltatások:	Amazon Alexa, Google Home, IFTTT
Minőségi tanúsítványok:	CE, RoHS, FCC
Választható színek:	fehér, fekete, arany
Garancia	1 év

Figyelmeztetés!

Bekötés előtt kérjük minden esetben bizonyosodjon meg, hogy az áramellátást teljesen lekapcsolta.

Telepítés

Megjegyzés

- Bekötés előtt alaposan olvassa el, és értelmezze ezen használati útmutatót. Ennek elmulasztása balesetveszélyes, vagy a termék megrongálódásához vezethet.
- Bekötés előtt győződjön meg arról, hogy a termék az alkalmazáshoz szükséges feltételeknek megfelel.
- Bekötés előtt győződjön meg, hogy az áramellátást teljesen lekapcsolta.
- Az kapcsoló bekötéséhez csak fázis vezeték szükséges. A fogyasztónál viszont szükséges a nullás vezeték megléte a kiegészítő kondenzátor csatlakoztatásához.
- A tájékoztatóban jelzett vezetékek színe tájékoztató jellegű, azok a valóságban eltérőek lehetnek.
- Telepítés előtt győződjön meg a stabil Wi-Fi kapcsolatról.
- Telepítés során győződjön meg a vezetékek megfelelő, feszes csatlakoztatásáról.
- Ha bekötéssel kapcsolatban nincs tapasztalata, kérjük forduljon szakképzett segítséghez.


- Bekötés után győződjön meg arról, hogy a termék a használati útmutatóban leírtak szerint megfelelően működik.

1. lépés

- Kapcsolja ki az áramkör áramellátását, és erre szolgáló eszközzel tesztelje az áramellátás kikapcsolt állapotát.

2. lépés

- Tegye elérhetővé a használni kívánt szerelvénydobozban található vezetékeket.
- Kapcsolja fel az áramkör áramellátását, és azonosítsa a fázis és amennyiben van, a nulla vezetékeket erre a célra szolgáló eszközzel.
- Kapcsolja ki az áramkör áramellátását, és erre szolgáló eszközzel tesztelje az áramellátás kikapcsolt állapotát.
- Távolítsa el a szerelvénydobozban használt eszközt, és jelölje fel a vezetékekre azok típusát (fázis, nulla)
- Az új kapcsoló csatlakoztatásához használja az X. ábrán található bekötési diagramot.
- A kondenzátor szárait csatlakoztassa a fogyasztó fázis és nulla vezetékéhez. Enélkül az eszköz nem működőképes. (EUL1 esetén L2-t és a nullát, EUL2 esetén L1-et és a nullát, EUL3 esetén L1-et és nullát kösse össze)

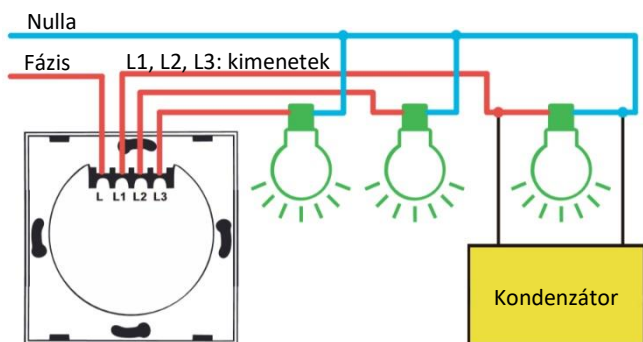

3. lépés

- Pattintsa le a kapcsoló előlapját, hogy hozzáférjen a rögzítési pontokhoz (ajánlott eszköz: lapos fejű csavarhúzó).
- A csavarok segítségével feszesen rögzítse a falfelülethez a kapcsolót. Amennyiben az eszközhöz mellékelt csavarokkal a rögzítés nem lehetséges, kérjük forduljon szakképzett segítséghez.
- Pattintsa vissza a kapcsoló előlapját.

4. lépés:

- Kapcsolja fel az áramkör áramellátását és aktiválja a kapcsolókat az érintőgomb(ok) segítségével.

Eszköz csatlakoztatása

1. lépés: Töltse le a SmartLife alkalmazást (Google Play/App Store)



2. lépés: Regisztráció vagy belépés

- Válassza ki a „Register” opciót új fiók létrehozásához. Adja meg email címét, hogy az ellenőrző kódot megkapja. Ezután állítson be jelszót a „Set Password” opció kiválasztásával
- Már meglévő fiók esetén jelentkezzen be a „Log in” opció kiválasztásával.


3. lépés: Eszköz összehangolása az alkalmazással

- Ellenőrizze, hogy a kapcsoló elektromos áram alatt van.
- Ellenőrizze, hogy a telefon/tablet sikeresen csatlakozott a Wi-Fi hálózathoz és van internetkapcsolat.
Megjegyzés: a kapcsoló csak 2.4GHz hálózatot támogat. Ha az Ön eszköze 5G hálózathoz csatlakozott, kérjük csatlakozzon le a hálózatról és váltson 2,4 GHz hálózatra.
- A kapcsolón tartva lenyomva balról az első érintőgombot 5 másodpercig, amíg az kéken kezd villogni.
- Az alkalmazásban nyomja meg a „+” jelet (képernyő jobb felső sarka) és válassza ki a Wi-Fi kapcsolót (Switch Wi-Fi)




Switch
(Wi-Fi)

- Csatlakozzon a Wi-Fi hálózathoz. Fontos, hogy a két eszköz ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozzon. A „Confirm” kiválasztásával az eszköz keresése elindul.

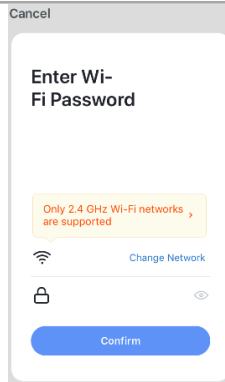


- A sikeres párosítás után nyomja meg a kész „Done” opciót.



AP mód

Ha az alapértelmezett móddal nem sikeres a csatlakozás, kérjük próbálja meg AP móddal.


- A Wi-Fi kapcsoló kiválasztása után nyomja meg az egyéb csatlakozási módot (Other mode), majd válassza ki az „AP mode” opciót.



- A kapcsolón tartsa lenyomva balról az gombot 5 másodpercig – ekkor látni fogja a kék indikátort gyorsan villogni. Ezután engedje el, majd ismét tartsa 5 másodpercig lenyomva balról az első gombot, amíg az indikátor lassan villogni kezd.
- Válassza ki a „Confirm indicator slowly blink” (az indikátor lassan villog) opciót.

Confirm indicator slowly blink

- Csatlakozzon a Wi-Fi hálózathoz. Fontos, hogy a két eszköz ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozzon.
- Nyissa meg a WLAN beállítást és csatlakozzon a „SmartLife-xxxx”-hez.

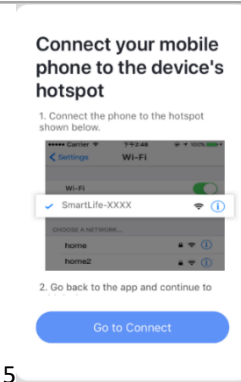

5

- Térjen vissza az applikációhoz és várja meg, amíg a csatlakozás befejeződik.

Eszköz kezelése az applikációban



- 1;kapcsoló gomb(ok)
- 2; minden kapcsoló be
- 3; időzítés beállítása
- 4; késleltetés beállítása
- 5; minden kapcsoló ki
- 6; egyéb beállítások