


Simplife PST-S11 univerzális távirányító

Használati útmutató



Biztonsági előírás

Elektromos áramütés veszélye: elektromos eszközök nem megfelelő használata személyes sérülést vagy anyagi kárt okozhat. Ha ezen útmutató bármely pontjában nem biztos, kérjük forduljon szakértő segítségéhez.

Az eszköz burkolatát feszültség alatt eltávolítani balesetveszélyes.

Doboz tartalma: 1 db univerzális távirányító, 1 db USB 2.0 hálózati kábel, 1 db használati útmutató, 1 db ragasztókorong

Funkció gombok és státuszjelző fény leírása

Az eszköz állapotát a termékburkolaton található állapotjelző kék fénye jelzi.

Állapotjelző folyamatosan világít: nincs társítva Wi-Fi hálózathoz, vagy nincs hálózat, vagy tanuló módban van.

Állapotjelző villog: Wi-Fi társítási üzemmód

Állapotjelző nem világít: hálózati kapcsolat megfelelő

Az eszköz funkciógombja az eszköz alján található.

Technikai jellemzők

Modell:	PST-S11
Üzemi feszültség:	DC 5V / 1A (Mikro USB 2.0)
Energiafogyasztás	<0,5W/h
Vezeték nélküli kapcsolat típusa:	IEEE 802.11 b/g/n, 2,4Ghz (Wi-Fi) + RF433/315 MHz + IR 38 KHz
IR hatótávolsága	max 10m, 360°
Burkolat anyaga	ABS
Környezeti hőmérséklet tartomány:	0°C - (+)60°C

Környezeti páratartalom tartomány:	max 99% relatív páratartalom
Méret:	60*60*20 mm
Súly:	32,5 g
Választható színek:	fekete
Garancia:	1 év

Megjegyzés

- *Használat előtt alaposan olvassa el, és értelmezze ezen használati útmutatót. Ennek elmulasztása balesethez, vagy a termék megrongálódásához vezethet.*
- *Használat előtt győződjön meg arról, hogy a termék az alkalmazáshoz szükséges feltételeknek megfelel.*
- *Használat előtt győződjön meg a stabil Wi-Fi kapcsolatról.*
- *Áram alá helyezés után győződjön meg arról, hogy a termék a használati útmutatóban leírtak szerint megfelelően működik.*

Eszköz társítása az applikációhoz

1. lépés: Helyezze áram alá a készüléket

2. lépés: Töltse le a SmartLife alkalmazást (Google Play/App Store)



3. lépés: Regisztráció vagy belépés


- Válassza ki a „Register” opciót új fiók létrehozásához. Adja meg email címét, hogy az ellenőrző kódot megkapja. Ezután állítson be jelszót a „Set Password” opció kiválasztásával
- Már meglévő fiók esetén jelentkezzen be a „Log in” opció kiválasztásával.

4. lépés: Eszköz összehangolása az alkalmazással

- Ellenőrizze, hogy az eszközt csatlakoztatta a villamos hálózathoz.
- Ellenőrizze, hogy a telefon/tablet sikeresen csatlakozott a Wi-Fi hálózathoz és van internetkapcsolat, illetve, hogy aktiválva van a Bluetooth kapcsolat
- *Megjegyzés: a kapcsoló csak 2.4GHz hálózatot támogat. Ha az Ön eszköze 5G hálózathoz csatlakozott, kérjük csatlakozzon le a hálózatról és váltson 2,4 GHz hálózatra.*
- Ellenőrizze, hogy a telefonon/tableten engedélyezve van a Bluetooth kapcsolat
- A reset gombot nyomja meg 5 másodpercig. Ekkor az eszköz Wi-Fi csatlakozási üzemmódba kerül, amit az állapotjelző kék villogó fénye jelez.

Bluetooth támogatott csatlakozási mód


- Nyissa meg a Smart Life alkalmazást.
- Amennyiben a mobil eszközén engedélyezve van a Bluetooth kapcsolat, az alkalmazás egy felugró ablakon felajánlja a konnektor csatlakoztatását. Kattintson az „Add” (hozzáadás) gombra.

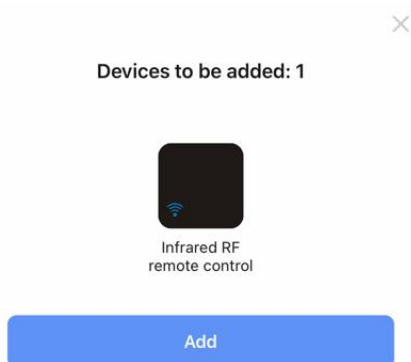

- A következő ablakban megjelenik a jelenleg használt Wi-Fi hálózat. Szükség esetén adja meg a Wi-Fi hálózat jelszavát, majd kattintson a „Next” (tovább) gomra. Ezzel elindul a csatlakozási folyamat.




- A sikeres párosítás után nyomja meg a „Next” (tovább) opciót.

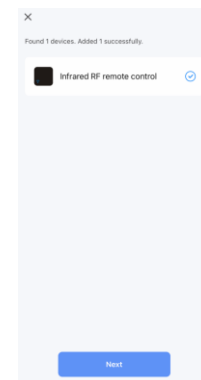

- A következő ablakban lehetősége van megváltoztatni az eszköz nevét a ceruza ikonra kattintva. Ezen kívül lehetősége van az eszközt hozzárendelni egy korábban definiált helységhez. A későbbiekben a termék beállításai menüpontban ezeket bármikor megváltoztathatja. Kattintson a „Done” (befejezés) gombra, hogy lezárja a csatlakoztatási folyamatot.


Done

Added.

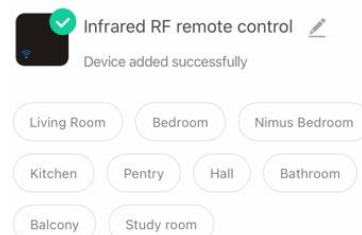


EZ csatlakozási mód


- Amennyiben a Bluetooth támogatott csatlakoztatási mód nem működik, akkor manuálisan az EZ módban szükséges társítani az eszközt.
- Az alkalmazás kezdő képernyősége nyomja meg a „+” jelet, majd válassza az „add device” (eszköz hozzáadása) opciót. (képernyő jobb felső sarka)




- Az ablak bal alsó sarkában válassza ki az „others” kategóriát, majd válassza ki az univerzális távirányító (universal remote) opciót.

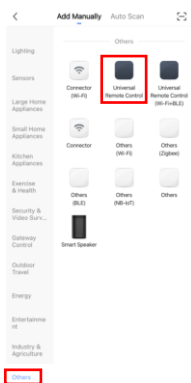


- A következő ablakban megjelenik a jelenleg használt Wi-Fi hálózat. Szükség esetén adja meg a Wi-Fi hálózat jelszavát, majd kattintson a „Next” (tovább) gombra.

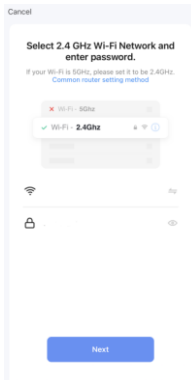

- A következő ablakban a „Next” (tovább) gomb megnyomásával felugrik egy párbeszédablak. Válassza ki a „blink quickly” (bekapcsolás gomb gyorsan villog) opciót. Ezzel elindul a csatlakozási folyamat.

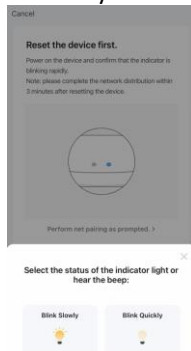

- A sikeres párosítás után nyomja meg a „Next” (Tovább) opciót.

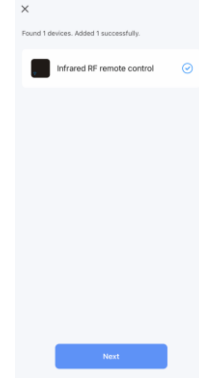

- A következő ablakban lehetősége van megváltoztatni az eszköz nevét a ceruza ikonra kattintva. Ezen kívül lehetősége van az eszközt hozzárendelni egy korábban definiált helységhez. A későbbiekben a termék beállítási menüpontban ezeket bármikor megváltoztathatja. Kattintson a „Done” (befejezés) gombra, hogy lezárja a csatlakoztatási folyamatot.

Done


Added.



AP mód


Ha az EZ móddal nem sikeres a csatlakozás, kérjük próbálja meg AP (access point) móddal.

- Alap helyzetben az eszközön tartsa lenyomva az érintőgombot 5 másodpercig – ekkor látni fogja a kék állapotjelzőt gyorsan villogni. A gombot engedje el, majd ezután ismét tartsa 10 másodpercig lenyomva a gombot, amíg az indikátor lassan villogni kezd.
- Kövesse az EZ módban leírt lépéseket, ameddig el nem jut a következő párbeszédablakig. Válassza ki a „blink slowly” (bekapcsolás gomb lassan villog) opciót.



- Az AP csatlakozási mód során az eszköz önálló Wi-Fi hot spotot hoz létre. Ehhez csatlakozva tudja csatlakoztatni


az eszközt az applikációhoz. Válassza a „Go to Connect” (csatlakozás folytatása) opciót.

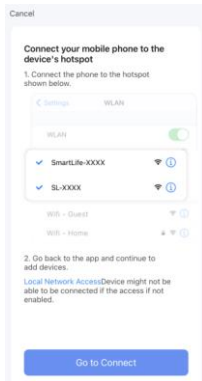

- Nyissa meg a mobil eszközén Wi-Fi beállításokat és csatlakozzon a „SmartLife-xxxx”-nevű hálózathoz.
- Térjen vissza az applikációhoz és várja meg, amíg a csatlakozás befejeződik.

Eszköz kezelése az applikációban

- Az „Infrared remote box” opcióval infravörös eszközöket (38 KHz), a „Radio frequency remote box” opcióval rádiófrekvenciás eszközöket (433/315 MHz) tud csatlakoztatni az eszközhöz.

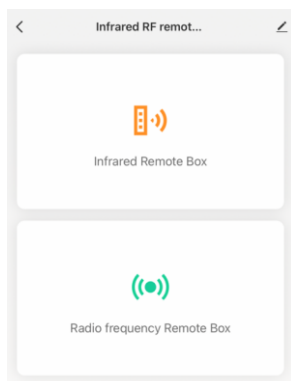


- Amennyiben még nincs társított eszköze, akkor a „add” (hozzáadás) gombbal tud újakat csatlakoztatni az univerzális távirányítóhoz.



Infravörös (IR) eszközök társítása


- Kattintson a IR remote (IR távirányító) opcióra.

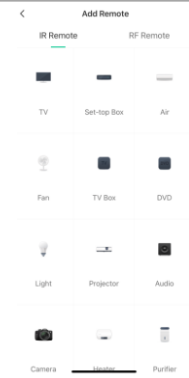

- Az applikációban több, mint 4000 berendezés távirányítója előre programozva elérhető, így nagy eséllyel megtalálja a berendezéséhez tartozó virtuális távirányítót. Ehhez keresse ki a menüben az eszközt a kategóriának és márkának megfelelően.
- Amennyiben nem találta meg a keresett kapcsolót, akkor az eszközhöz tartozó távirányító jeleit bemásolhatja az applikációba.
- Ehhez az „add” eszköz hozzáadása menüben válassza ki a DIY (csináld magad) opciót, majd válassza az other opciót.
- A megjelenő menüben ismét válassza a DIY opciót.
- Kattintson „+” (gomb hozzáadása) jelle.
- Az eszköz távirányítóján lévő IR jeladót tartsa kb. 3 cm-re az univerzális távirányító irányába és nyomja meg röviden a társítani kívánt gombot.
- Amennyiben a társítás sikeres, akkor az applikáció egyfelugró párbeszédablakban kéri, hogy nevezze el a gombot.
- A társítást fejezze be a „Save” (Mentés) gomb megnyomásával.
- Amennyiben szeretne újabb gombokat társítani ugyanerről a távirányítóról, akkor ismételje meg a folyamatot.

Rádió frekvenciás (RF) eszközök társítása

- Kattintson a RF remote (RF távirányító) opcióra.



- Az applikációban több, mint 4000 berendezés távirányítója előre programozva elérhető, így nagy eséllyel

megtalálja a berendezéséhez tartozó virtuális távirányítót. Ehhez keresse ki a menüben az eszközt a kategóriának és márkának megfelelően.

- Amennyiben nem találta meg a keresett kapcsolót, akkor az eszközhöz tartozó távirányító jeleit bemásolhatja az applikációba.
- Ehhez az „add” eszköz hozzáadása menüben válassza ki a DIY (csináld magad) opciót, majd válassza az other opciót.
- Kattintson „+” (gomb hozzáadása) jelre.
- Az eszköz távirányítóján nyomja meg röviden a társítani kívánt gombot. A kapcsolódás ideje alatt ügyeljen arra, hogy a távirányító és az univerzális távirányító egymás közvetlen közelében legyenek.
- Amennyiben a társítás sikeres, akkor az applikáció egyfelugró párbeszédablakban kéri, hogy nevezze el a gombot.
- A társítást fejezze be a „Save” (Mentés) gomb megnyomásával.
- Amennyiben szeretne újabb gombokat társítani ugyanerről a távirányítóról, akkor ismétlje meg a folyamatot.