

Simplife PST-ZEU-003: Wi-Fi konnektor fogyasztásmérő funkcióval



Használati útmutató



Biztonsági előírás

Elektromos áramütés veszélye: elektromos eszközök nem megfelelő használata személyes sérülést vagy anyagi kárt okozhat. Ha ezen útmutató bármely pontjában nem biztos, kérjük forduljon szakértő segítségéhez.

Az eszköz burkolatát feszültség alatt eltávolítani balesetveszélyes.

Doboz tartalma: 1 db Wi-Fi konnektor, 1 db használati útmutató

Funkció gomb és státuszjelző fény leírása

A konnektor bekapcsolt állapotát a ki/bekapcsolás gomb lila státuszjelző fénye jelzi. A konnektor kikapcsolt állapotában a státuszjelző fény kéken világít. Ki- és bekapcsoláshoz röviden érintse meg a ki/bekapcsolás gombot.

Technikai jellemzők

Modell:	PST-ZEU-003
Funkciók:	távvezérlés, időzítés, késleltetett kapcsolás, hangvezérlés, áramfogyasztás mérés
Üzemi feszültség:	AC100-240V, 50/60 Hz
Névleges áramerősség:	max 16A
Teljesítménytartomány:	3500W
Vezeték nélküli kapcsolat típusa:	IEEE 802.11 b/g/n, 2,4Ghz (Wi-Fi)
Energiafogyasztás:	≤0,2W/h
Környezeti hőmérséklet tartomány:	-20°C-50°C
Relatív páratartalom:	<80%
Burkolat anyaga:	égésálló ABS
Gyerekszár:	Igen
Platform:	Tuya Smart
Méret:	57*57*87,5 mm

Támogatott rendszerek:	Android/iOS
Támogatott szolgáltatások:	Amazon Alexa, Google Home, IFTTT, Smart Things
Minőségi tanúsítványok:	CE, RoHS, FCC
Választható színek:	fehér
Garancia:	1 év

Megjegyzés

- *Használat előtt alaposan olvassa el, és értelmezze ezen használati útmutatót. Ennek elmulasztása balesethez, vagy a termék megrongálódásához vezethet.*
- *Használat előtt győződjön meg arról, hogy a termék az alkalmazáshoz szükséges feltételeknek megfelel.*
- *Használat előtt győződjön meg a stabil Wi-Fi kapcsolatról.*
- *Ha bekötéssel kapcsolatban nincs tapasztalata, kérjük forduljon szakképzett segítséghez.*
- *Áram alá helyezés után győződjön meg arról, hogy a termék a használati útmutatóban leírtak szerint megfelelően működik.*

Eszköz csatlakoztatása

1. lépés: Az eszközt helyezze egy feszültség alatt lévő kompatibilis konnektor aljzatba.

2. lépés: Töltse le a Smart Life alkalmazást (Google Play/App Store)



2. lépés: Regisztráció vagy belépés


- Válassza ki a „Register” opciót új fiók létrehozásához. Adja meg email címét, hogy az ellenőrző kódot megkapja. Ezután állítson be jelszót a „Set Password” opció kiválasztásával
- Már meglévő fiók esetén jelentkezzen be a „Log in” opció kiválasztásával.

3. lépés: Eszköz összehangolása az alkalmazással


- Az eszköz ki/bekapcsolásával ellenőrizze, hogy a konnektor elektromos áram alatt van.
- Ellenőrizze, hogy a telefon/tablet sikeresen csatlakozott a használni kívánt Wi-Fi hálózathoz és van internetkapcsolat.
Megjegyzés: a konnektor csak 2.4GHz hálózatot támogat. Ha az Ön eszköze 5GHz hálózathoz csatlakozott, kérjük csatlakozzon le a hálózatról és váltson 2,4 GHz hálózatra.
- Ellenőrizze, hogy a telefonon/tableten engedélyezve van a Bluetooth kapcsolat
- A konnektoron tartsa lenyomva a ki/bekapcsolás gombot 5 másodpercig, amíg a státuszjelző gyorsan kéken villogni kezd.

Bluetooth támogatott csatlakozási mód


- Nyissa meg a Smart Life alkalmazást.
- Amennyiben a mobil eszközén engedélyezve van a Bluetooth kapcsolat, az alkalmazás egy felugró ablakban felajánlja a konnektor csatlakoztatását. Kattintson az „Add” (hozzáadás) gombra.

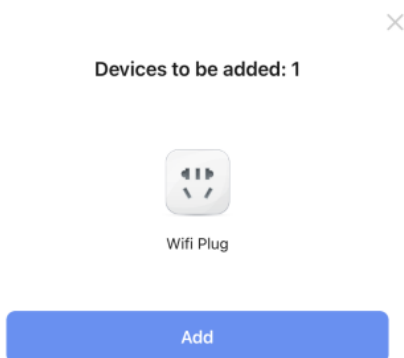

- A következő ablakban megjelenik a jelenleg használt Wi-Fi hálózat. Szükség esetén adja meg a Wi-Fi hálózat jelszavát, majd kattintson a „Next” (tovább) gombra. Ezzel elindul a csatlakozási folyamat.




- A sikeres párosítás után nyomja meg a „Next” (tovább) opciót.

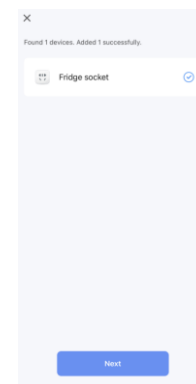

- A következő ablakban lehetősége van megváltoztatni az eszköz nevét a ceruza ikonra kattintva. Ezen kívül lehetősége van az eszközt hozzárendelni egy korábban definiált helységhez. A későbbiekben a termék beállításai menüpontban ezeket bármikor megváltoztathatja. Kattintson a „Done” (befejezés) gombra, hogy lezárja a csatlakoztatási folyamatot.

Done


Added.

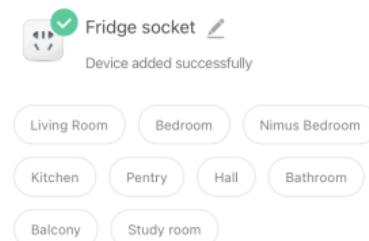

EZ csatlakozási mód

- Amennyiben a Bluetooth támogatott csatlakoztatási mód nem működik, akkor manuálisan az EZ módban szükséges társítani az eszközt.

- Az alkalmazás kezdő kényernyősége nyomja meg a „+” jelet, majd válassza az „add device” (eszköz hozzáadása) opciót. (képernyő jobb felső sarka)




- A listából válassza ki a Wi-Fi konnektort (Socket Wi-Fi)



Socket
(Wi-Fi)


- A következő ablakban megjelenik a jelenleg használt Wi-Fi hálózat. Szükség esetén adja meg a Wi-Fi hálózat jelszavát, majd kattintson a „Next” (tovább) gombra.

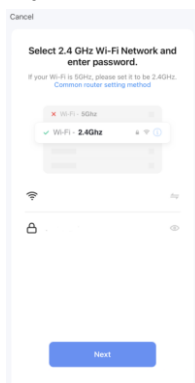

- A következő 3 képernyő utasításait már az első lépésben megcsinálta, ezért nyomja meg a „Next” (tovább) gombot, amíg el nem ér a képen látható párbeszédablakig. Válassza ki a „blink quickly” (bekapcsolás gomb gyorsan villog) opciót. Ezzel elindul a csatlakozási folyamat.



- A sikeres párosítás után nyomja meg a „Next” (Tovább) opciót.

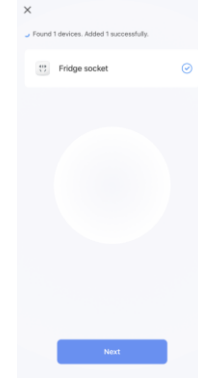

- A következő ablakban lehetősége van megváltoztatni az eszköz nevét a ceruza ikonra kattintva. Ezen kívül lehetősége van az eszközt hozzárendelni egy korábban definiált helységhez. A későbbiekben a termék beállításai menüpontban ezeket bármikor megváltoztathatja. Kattintson a „Done” (befejezés) gombra, hogy lezárja a csatlakoztatási folyamatot.

Done

Added.




AP mód

Ha az EZ móddal nem sikeres a csatlakozás, kérjük próbálja meg AP (access point) móddal.

- Alap helyzetben a konnektoron tartsa lenyomva a gombot 5 másodpercig – ekkor látni fogja a zöld indikátort gyorsan villogni. A gombot engedje el, majd ezután ismét tartsa 5 másodpercig lenyomva a gombot, amíg az indikátor lassan villogni kezd.
- Kövesse az EZ módban leírt lépéseket, ameddig el nem jut a következő párbeszédablakig. Válassza ki a „blink slowly” (bekapcsolás gomb lassan villog) opciót.




- Az AP csatlakozási mód során az eszköz önálló Wi-Fi hot spotot hoz létre. Ehhez csatlakozva tudja csatlakoztatni az eszközt az applikációhoz. Válassza a „Go to Connect” (csatlakozás folytatása) opciót.

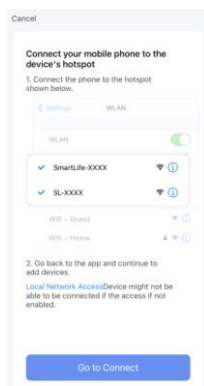

- Nyissa meg a mobil eszközén Wi-Fi beállításokat és csatlakozzon a „SmartLife-xxxx”-nevű hálózathoz.
- Térjen vissza az applikációhoz és várja meg, amíg a csatlakozás befejeződik.

Eszköz kezelése az applikációban

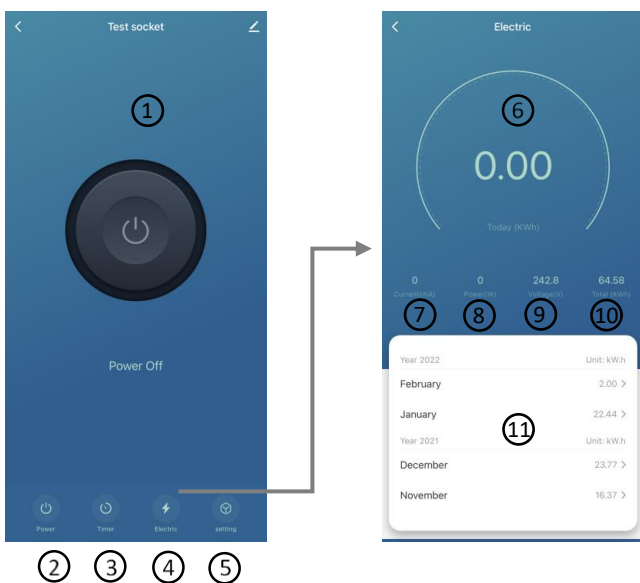

- 1; ki/bekapcsolás
 2; ki/bekapcsolás
 3; időzítés, késleltetés beállítása
 4; áramfogyasztási kimutatás
 5; egyéb beállítások
 6; aktuális nap áramfogyasztása

- 7; pillanatnyi áramerősség
 8; pillanatnyi áramfogyasztás
 9; pillanatnyi feszültség
 10; teljes eddig áramfogyasztás
 11; havi áramfogyasztási kimutatás