

## Simplife WB-J5-RCW-E14: Wi-Fi LED villanykörte

### Használati útmutató



#### Biztonsági előírás

*Elektromos áramütés veszélye: elektromos eszközök nem megfelelő használata személyes sérülést vagy anyagi kárt okozhat. Ha ezen útmutató bármely pontjában nem biztos, kérjük forduljon szakértő segítségéhez.*

*Az eszközt kizárólag beltéri használatra tervezték.*

*Ne használja az eszközt párás környezetben.*

*Ne használja az eszközt, amennyiben a burkolata sérült.*

*A telepítés során ügyeljen arra, hogy az eszköz működés közben ne érintkezzen éghető anyagokkal.*

*A használaton kívüli eszközt száraz, hűvös helyen tárolja.*

*Kerülje az eszköz vízzel vagy tűzzel való érintkezését.*

**Doboz tartalma:** 1 db Wi-Fi LED villanykörte, 1 db használati útmutató

#### Technikai jellemzők

Modell:	WB-J5-RCW-E14
Funkciók:	távvezérlés, időzítés, késleltetés, hangvezérlés, teljes színskála, tompítás
Üzemi feszültség:	AC100-240V, 50/60 Hz
Teljesítménytartomány	4,5W
Vezeték nélküli kapcsolat típusa:	IEEE 802.11 b/g/n, 2,4Ghz (Wi-Fi)
Fényáram:	350 lm
Színhőmérséklet:	2700-6500K RGB (fehér + teljes színskála)
Működési lejtartam:	25000h
Burkolat anyaga:	égésálló PBT, égésálló ABS
Méret:	40*105 mm
Támogatott platformok:	Android/iOS

Támogatott szolgáltatások:	Amazon Alexa, Google Home, Home Assistant, IFTTT
Minőségi tanúsítványok:	CE, RoHS, FCC
Garancia:	1 év

#### Figyelmeztetés

Bekötés előtt kérjük minden esetben bizonyosodjon meg, hogy az áramellátást teljesen lekapcsolta.

#### Telepítés

##### Megjegyzés

- Bekötés előtt alaposan olvassa el, és értelmezze ezen használati útmutatót. Ennek elmulasztása balesethez, vagy a termék megrongálódásához vezethet.
- Bekötés előtt győződjön meg arról, hogy a termék az alkalmazáshoz szükséges feltételeknek megfelel.
- Bekötés előtt győződjön meg, hogy az áramellátást teljesen lekapcsolta.
- Az eszköz működtetéséhez nullás vezeték szükséges. Bizonyosodjon meg arról, hogy a bekötési ponton a nullás vezeték elérhető. Amennyiben nem elérhető, a bekötéshez kérjen szakképzett segítséget.
- A tájékoztatóban jelzett vezetékek színe tájékoztató jellegű, azok a valóságban eltérőek lehetnek.
- Telepítés előtt győződjön meg a stabil Wi-Fi kapcsolatáról.
- Telepítés során győződjön meg a vezetékek megfelelő, feszes csatlakoztatásáról.
  - Ha bekötéssel kapcsolatban nincs tapasztalata, kérjük forduljon szakképzett segítséghez.

- Bekötés után győződjön meg arról, hogy a termék a használati útmutatóban leírtak szerint megfelelően működik.

### 1. lépés

- Kapcsolja ki az áramkör áramellátását, és erre szolgáló eszközzel tesztelje az áramellátás kikapcsolt állapotát.

### 2. lépés

- Csavarja be az izzót az használni kívánt E14-es foglalatba.

### Eszköz csatlakoztatása

- 1. lépés:** Töltse le a SmartLife alkalmazást (Google Play/App Store)




- 2. lépés:** Regisztráció vagy belépés

- Válassza ki a „Register” opciót új fiók létrehozásához. Adja meg email címét, hogy az ellenőrző kódot megkapja. Ezután állítson be jelszót a „Set Password” opció kiválasztásával
- Már meglévő fiók esetén jelentkezzen be a „Log in” opció kiválasztásával.

- 3. lépés:** Eszköz összehangolása az alkalmazással


- Ellenőrizze, hogy a kapcsoló elektromos áram alatt van.
- Ellenőrizze, hogy a telefon/tablet sikeresen csatlakozott a Wi-Fi hálózathoz és van internetkapcsolat. *Megjegyzés: a kapcsoló csak 2.4GHz hálózatot támogat. Ha az Ön eszköze 5G hálózathoz csatlakozott, kérjük csatlakozzon le a hálózatról és váltson 2,4 GHz hálózatra.*
- Egymás után kapcsolja fel és le 3 alkalommal a körte foglalathoz tartozó villanykapcsolót. Ezután kapcsolja fel a villanykörte. Amennyiben megfelelően hajtotta végre a folyamatot, akkor villanykörte fél másodpercenként villogni kezd.
- Lépjen be a Smart Life alkalmazásba. Amikor villanykörte csatlakozási módban van, akkor egyfelugró ablakban automatikusan felajánlja a applikáció a csatlakoztatást.
- Nyomja meg az „add” (hozzáadás) gombot.




- Csatlakozzon a Wi-Fi hálózathoz. Fontos, hogy a két eszköz ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozzon. A „Next” (tovább) kiválasztásával az eszköz keresése elindul.




- A sikeres párosítás után nyomja meg a „Next” (tovább) opciót.

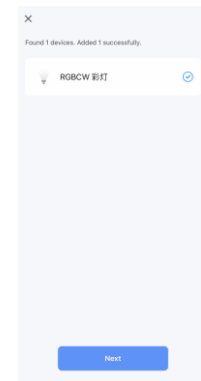

- Végül az eszközt opcionálisan hozzárendelheti egy korábban meghatározott helységhez, majd a csatlakozási folyamatbefejezéséhez nyomja meg a „Done” (kész) gombot.



## Eszköz kezelése az applikációban

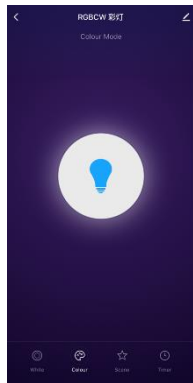

- ⑥ 1; ki/bekapcsolás
- 2; fehér fény beállításai
- 3; színes fény beállításai
- 4; programok beállítása
- 5; időzítés beállítása
- ① 6; egyéb beállítások

- ②
- ③
- ④
- ⑤