


Simplife vezeték nélküli infravörös érzékelő használati útmutató




Doboz tartalma: 1 intelligens vezeték nélküli infravörös érzékelő, 2 db AAA elem, 1 db használati útmutató, 2 db csavar és tipli, 1db falitartó

Termék

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
6. Falitartó helye

LED
Előlap
Alsó
Elem

részei:
világítás
ablak
érzékelő
tartó
Csatlakozás

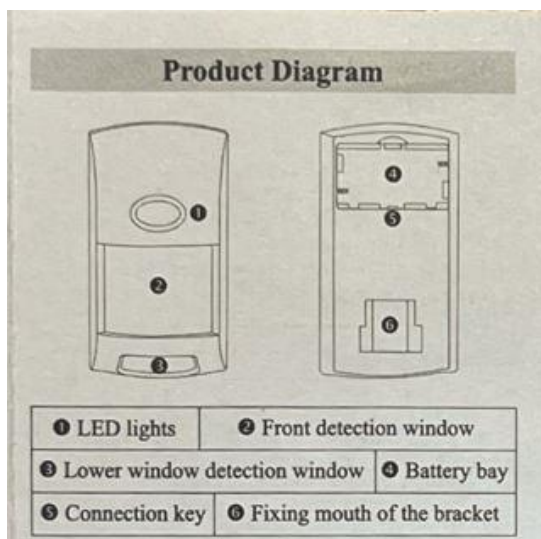

Technikai jellemzők


Modell:	PST-CT60
Üzemi feszültség (USB-n keresztül):	3V
Üzemi feszültség (elemes betáp)	DC 3V, 2 db AA
Vezeték nélküli frekvencia	433,92 MHz / 868,4 MHz
Riasztási áram	<=10mA
Alacsony feszültség	<= 3V
Burkolat anyaga	ABS
Készenléti áram	<= 15ua
Adótávolság	150 m blokk nélkül
Maximális lefedettségi terület	12mx12
Riasztásjelző	3 másodpercig tartó villogás
Riasztás hangereje	55dB
Méret:	100*100*55mm
Súly:	110 g
Választható színek:	fehér
Garancia:	1 év

Megjegyzés

- Használat előtt alaposan olvassa el, és értelmezze ezen használati útmutatót. Ennek elmulasztása balesethez, vagy a termék megrongálódásához vezethet.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a termék az alkalmazáshoz szükséges feltételeknek megfelel.
- Használat előtt győződjön meg a stabil Wi-Fi kapcsolatról.
- Áram alá helyezés után győződjön meg arról, hogy a termék a használati útmutatóban leírtak szerint megfelelően működik.

Elem behelyezése az eszközbe

- A termék hátulján lévő fedőlapot vegye le. Helyezze a 2 db AAA elemet a lenti képen látható módon az eszközbe.

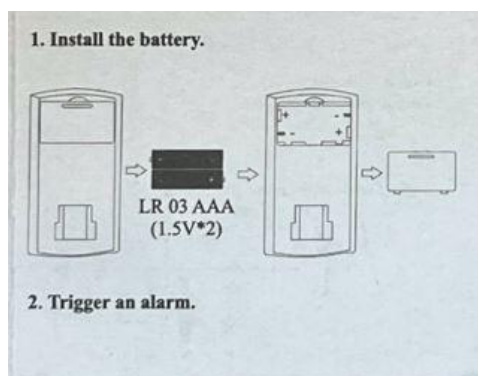


Eszköz társítása az applikációhoz

1. lépés: Helyezze áram alá a készüléket

2. lépés: Töltse le a SmartLife vagy TUYA alkalmazást (Google Play/App Store)

3. lépés: Regisztráció vagy belépés

- Válassza ki az „Add Device” opciót új fiók létrehozásához. Adja meg email címét, hogy az ellenőrző kódot megkapja. Ezután állítson be jelszót a „Set Password” opció kiválasztásával.

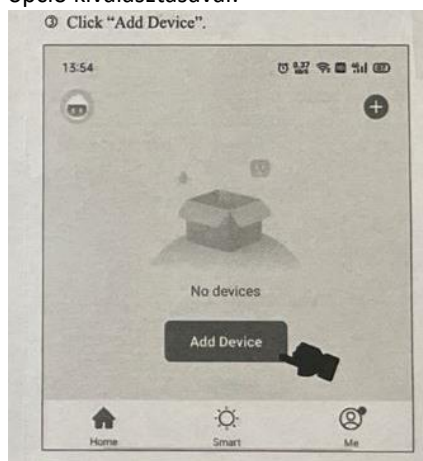


- Már meglévő fiók esetén jelentkezzen be a „Log in” opció kiválasztásával.

4. lépés: Eszköz összehangolása az alkalmazással


- Ellenőrizze, hogy az eszközt csatlakoztatta a villamos hálózathoz.
- Ellenőrizze, hogy
- a telefon/tablet sikeresen csatlakozott a Wi-Fi hálózathoz és van internetkapcsolat, illetve, hogy aktiválva van a Bluetooth kapcsolat

- Megjegyzés: a kapcsoló csak 2.4GHz hálózatot támogat. Ha az Ön eszköze 5G hálózathoz csatlakozott, kérjük csatlakozzon le a hálózatról és váltson 2,4 GHz hálózatra.*

-Amennyiben a mobil eszközén engedélyezve van a Bluetooth kapcsolat, az alkalmazás egy felugró ablakon felajánlja az eszköz csatlakoztatását. Kattintson az „Add” (hozzáadás) gombra.

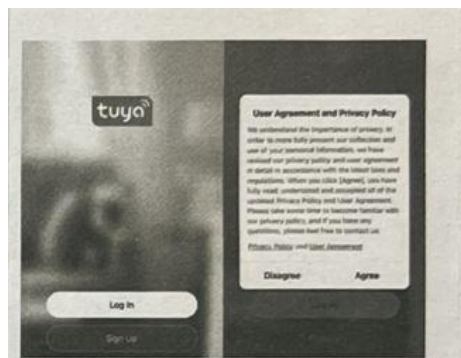


Csatlakoztassa a mobiljához a készüléket Wifin keresztül (2.4G)

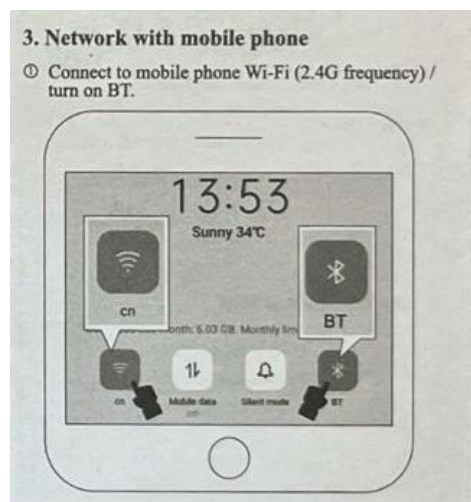

- A termék beüzemelése:
- Nyomja meg és engedje fel, majd nyomja meg és tartsa lenyomva 8 másodpercig
 - A LED folyamatosan világítani kezd




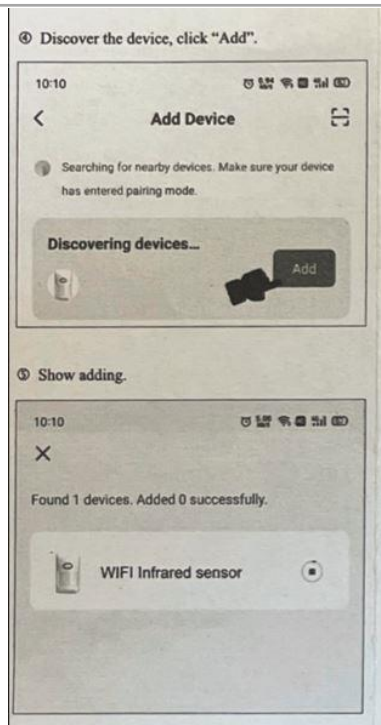

A sikeres párosítás után a megjelenő oldalon hozzá tudja adni a terméket az eszközhöz, ha ez sikeres volt, látni fogja ahogy telepíti a szoftvert.




Itt simán a "NEXT" gombra kattintva tovább tud lépni, majd a "Done" gombbal befejezheti a párosítást.

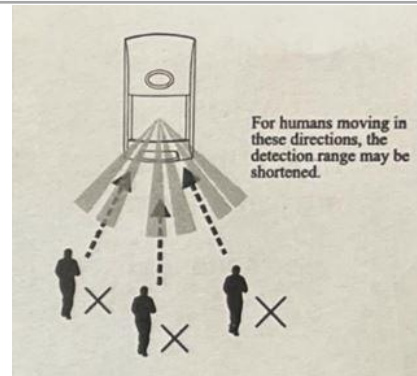


Telepítési
Telepítési
Érzékelési méret 0-9m

méret


méret:
1.6m

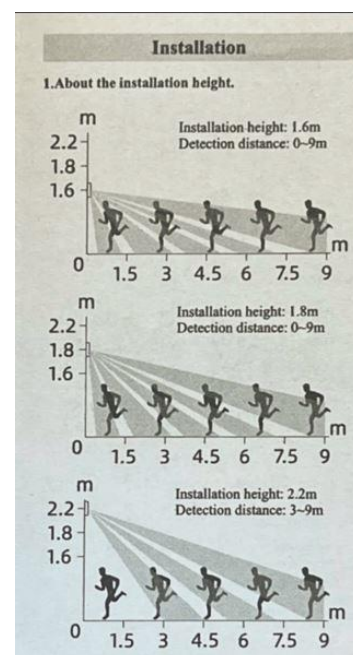

- A jelzés tesztelése: Haladjon el gyorsan, majd lassan az érzékelő előtt. Ha jelez sikeres volt a telepítés.

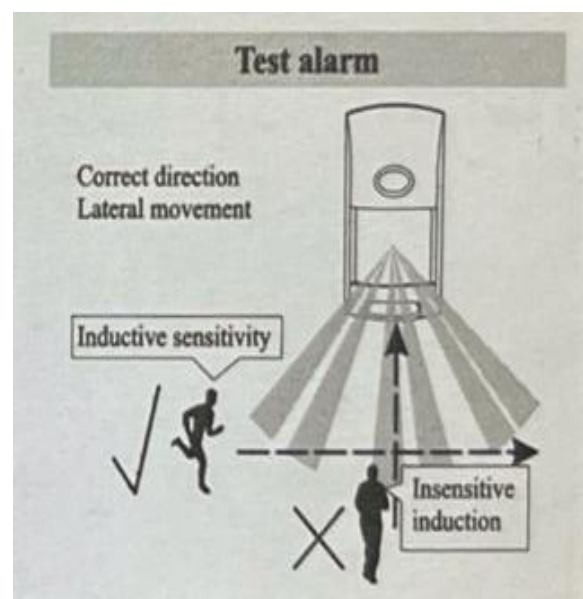

A Wifi és az eszköz közti stabil távolság 10méter

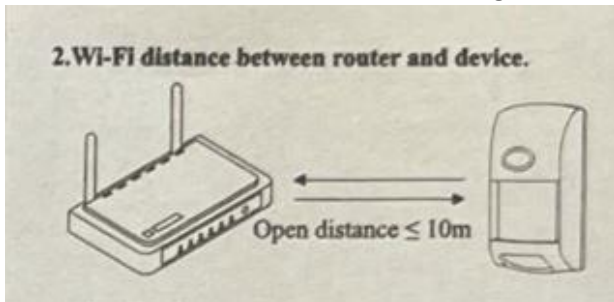

A falra való felhelyezés értelem szerűen működik.

